


NEA

supra


επεκτάσιμη
μπουτονιέρα

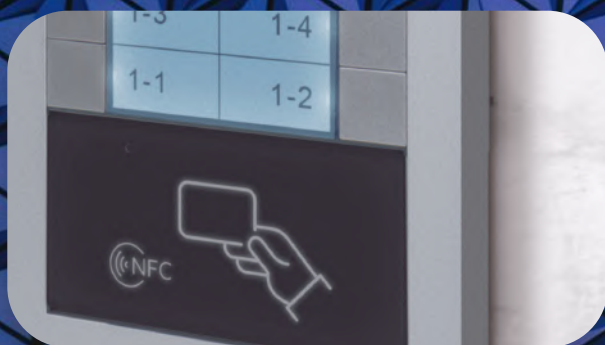

- ▶ Μπουτονιέρα με **αντιβανδαλιστική προστασία (IK08)** και **αδιάβροχοποίηση (IP65)**, με πλαίσιο από κράμα ZAMAK υψηλής ανθεκτικότητας.
Διατίθεται σε φινίρισμα φυσικού αλουμινίου ή μαύρου χρώματος.
- ▶ **Εύκολη συναρμολόγηση και σύνδεση** plug-in των μονάδων επέκτασης.
Δυνατότητα κατακόρυφης κλίσης της πρόσοψης της μπουτονιέρας.
- ▶ Μονάδες επέκτασης από **ανοξείδωτο χάλυβα AISI316** και πλήκτρα με λευκά LED μεταβλητής έντασης ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού.
Προστατευτικό πλαίσιο κάμερας από πολυανθρακικό υψηλής αντοχής.
- ▶ Κάμερα **HD 2MP** με **ευρυγώνιο φακό 150°** και **αισθητήρα HDR** για αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού. **Δέκα περιοχές ζουμ** για τη βέλτιστη γωνία θέασης.
- ▶ **Φωτεινές ενδείξεις** και **φωνητικές εντολές** για τις διάφορες καταστάσεις του συστήματος, που διευκολύνουν την πρόσβαση για χρήστες με προβλήματα όρασης και ακοής. Προαιρετική **μονάδα επαγωγικού ενισχυτή βρόχου** για επισκέπτες με ακουστικά βαρηκοΐας.
- ▶ Μονάδες πλήκτρων με **αυτόματη αντιστοίχιση κωδικών κλήσης**.
- ▶ Τοπικός προγραμματισμός στην μπουτονιέρα ή μέσω Wi-Fi με χρήση του εσωτερικού Web Server.
- ▶ **2 έξοδοι ρελέ** για άνοιγμα πόρτας, με ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου.
- ▶ **Μονάδες ελέγχου πρόσβασης** με πληκτρολόγιο, αναγνώστη εγγύτητας RFID NFC και τεχνολογία 2SAFE, συμβατή με τα Access Control EASYGATE και iP-Opener.
- ▶ **Τεχνολογία 2 καλωδίων** χωρίς πολικότητα "G2+" για άμεση αντικατάσταση των συστημάτων θυροτηλεόρασης Golmar "Plus" (3+COAX ή 4+2) και Golmar "Vista Plus/R5" (5 καλωδίων).
(Ελέγξτε τη λίστα ανταλλακτικών).
- ▶ Ιδανική για την **αντικατάσταση μπουτονιέρας Golmar Stadio** χωρίς να απαιτείται αλλαγή του κουτιού εντοιχισμού.
- ▶ Διαστάσεις μπουτονιέρας / Μονάδες επέκτασης:
 - 1 μονάδα - 134mm (Π) × 155mm (Υ)
 - 2 μονάδες - 134mm (Π) × 271mm (Υ)
 - 3 μονάδες - 134mm (Π) × 388mm (Υ)
 - 4 μονάδες - 134mm (Π) × 495mm (Υ)



φινίρισμα



2

φινιρίσματα

αλουμίνιο & μαύρο

150°

κάμερα ευρυγώνιου φακού

με ψηφιακά επιλέξιμο
τεταρτημόριο

Wi-Fi

ενσωματωμένο

για ευκολότερο
προγραμματισμό

IP65
IK08

προστασία

αδιάβροχη & ανθεκτική
σε βανδαλισμούς

Βήματα διαμόρφωσης της μπουτονιέρας

► Επιλέξτε χρώμα μπουτονιέρας: Αλουμίνιο (/AL) ή Μαύρο (/BK).

► Επιλέξτε μια πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου με κάμερα S1xxx ή μια πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου S2xxx. Προσθέστε ένα μηχανισμό θυρομεγαφώνου EL742 ή ένα μηχανισμό θυρομεγαφώνου με κάμερα EL732, ανάλογα με την τεχνολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

► Για μπουτονιέρα με πλήκτρα κλήσης:

► Προσθέστε προσόψεις με πλήκτρα κλήσης S3xxx μέχρι να συμπληρώσετε τον επιθυμητό αριθμό κλήσεων. Κάθε πρόσοψη με πλήκτρα κλήσης πρέπει να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ηλεκτρονικό μηχανισμό πλήκτρων κλήσης EL706D.

► Για μπουτονιέρα με κωδικοποιημένη κλήση, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μονάδες, ανάλογα με τη μέθοδο κλήσης:

► Αριθμητικό πληκτρολόγιο S3302

► Οθόνη κλήσης S3403

► Το συνδυασμό των παραπάνω

► Με τη χρήση της οθόνης κλήσης, θα είναι επίσης δυνατή η προσθήκη του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου κλήσης S3303.

► Προσθέστε μηχανισμούς πληροφοριών S3001/S ή S3001, εάν θέλετε εκτός από την οθόνη κλήσης S3403 (εάν υπάρχει), να μπορείτε να διαβάζετε απευθείας τις οδηγίες κλήσης και τους κωδικούς των κατοικιών.

► Είναι επίσης δυνατή η χρήση μονάδων με πλήκτρα κλήσης σε μπουτονιέρες με κωδικοποιημένη κλήση, για την απευθείας κλήση σε συγκεκριμένες κατοικίες ή σε θυρωρείο.

► Εάν επιθυμείτε την προσθήκη μονάδας ελέγχου πρόσβασης, επιλέξτε μία από τις σελίδες 61 και 62.

► Ο μέγιστος αριθμός μονάδων που μπορούν να τοποθετηθούν κατακόρυφα είναι τέσσερις, ενώ ο μέγιστος αριθμός μονάδων μισού ύψους είναι οκτώ. Ο αριθμός των κατακόρυφων στηλών που τοποθετούνται παράλληλα είναι απεριόριστος.

► Επιλέξτε ένα κουτί εντοιχισμού και ένα πλαίσιο στήριξης S600x, ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων που θα τοποθετηθούν κατακόρυφα.

► Για μπουτονιέρα με περισσότερες από μία στήλες, απαιτούνται τόσα κουτιά εντοιχισμού και πλαίσια στήριξης S600x, όσες και οι στήλες της μπουτονιέρας. Χρησιμοποιήστε τα τούνελ καλωδίων UC και τις καλωδιωτικές RAP-SUPRA για να συνδέσετε τις στήλες μεταξύ τους (σελίδα 63).



S1000/AL

12581000

● **S1000/BK**

12581000B

Πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου με κάμερα
Χωρίς πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα



S1110/AL

12581110

● **S1110/BK**

12581110B

Πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου με κάμερα
1 πλήκτρο κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα




S1220/AL

12581220

● **S1220/BK**

12581220B

Πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου με κάμερα
2 πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα



S2000/AL

12582000

● **S2000/BK**

12582000B


Πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου
Χωρίς πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα



S2110/AL

12582110

Πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου
1 πλήκτρο κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα



S2220/AL

12582220

● **S2220/BK**

12582220B

Πρόσοψη για μηχανισμό θυρομεγαφώνου
2 πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα



EL732/G2+

12580732

Μηχανισμός θυρομεγαφώνου με έγχρωμη κάμερα
2 πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα




EL742/G2+

12580742


Μηχανισμός θυρομεγαφώνου
2 πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: 1 μονάδα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ




S3120/AL 12583120

Πρόσοψη με 2 μονά πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: ½ μονάδα



S3130/AL 12583130


Πρόσοψη με 3 μονά πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: ½ μονάδα



S3240/AL 12583240

● **S3240/BK** 12583240B

Πρόσοψη με 4 διπλά πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: ½ μονάδα



S3260/AL 12583260

● **S3260/BK** 12583260B

Πρόσοψη με 6 διπλά πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: ½ μονάδα



EL706D 12580706

Ηλεκτρονικός μηχανισμός με πλήκτρα κλήσης
Για πρόσοψη με έως 3 μονά ή 6 διπλά
πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: ½ μονάδα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ / ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



S3403/AL 12583403

Οθόνη κλήσης TFT 3.5"
Φωτιζόμενα πλήκτρα πλοήγησης
Μέγεθος: 1 μονάδα



S3302/AL 12583302

Αριθμητικό πληκτρολόγιο κλήσης
Οπίσθιος φωτισμός
Ενσωματωμένη λειτουργία ελέγχου πρόσβασης
Μέγεθος: 1 μονάδα



S3303/AL 12583303

Αλφαβητικό πληκτρολόγιο κλήσης
Οπίσθιος φωτισμός
Γράμματα από το Α έως το Ρ
Αντιστοίχιση ενός ή περισσότερων γραμμάτων
στον κωδικό κλήσης οικίας
Απαιτούνται οι μονάδες S3403/AL και S3302/AL
Μέγεθος: 1 μονάδα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΙΛΑ



S3000/AL 12583000

● **S3000/BK** 12583000B

Κενή πρόσοψη χωρίς πλήκτρα κλήσης
Μέγεθος: ½ μονάδα



S3001 12583001

Μηχανισμός πληροφοριών χωρίς φωτισμό
Μέγεθος: ½ μονάδα



S3001/S 12583001S

Μηχανισμός πληροφοριών με φωτισμό
Μέγεθος: ½ μονάδα



S3001/H 12583001H

Μηχανισμός επαγωγικός ενισχυτής βρόχου (ILA)
Για ακουστικά βαρηκοΐας με λειτουργία "T"
Μέγεθος: ½ μονάδα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



S3301/AL 12583301

Αυτόνομη μονάδα ελέγχου πρόσβασης με
πληκτρολόγιο

Προγραμματισμός τοπικά ή μέσω Wi-Fi με
χρήση του εσωτερικού Web Server

Απενεργοποιήσιμες ακουστικές ειδοποιήσεις
λειτουργίας και επιβεβαίωσης πατήματος πλήκτρων
1.000 κωδικοί των 4, 5 ή 6 ψηφίων. Κάθε κωδικός
μπορεί να προγραμματιστεί για να ενεργοποιήσει
έναν συνδυασμό εξόδων

Δυνατότητα αλλαγής κωδικών χρήστη και ειδικών
κωδικών χωρίς να χρειάζεται πρόσβαση σε
λειτουργία προγραμματισμού

Προαιρετικό κλειδίωμα με την επαναλαμβανόμενη
εισαγωγή λανθασμένων κωδικών

2 έξοδοι ρελέ (NO, C, NC) για άνοιγμα πόρτας, με
ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου

Προγραμματιζόμενος χρόνος ενεργοποίησης ρελέ
(1 έως 99 δευτερόλεπτα) και λειτουργία εξόδου
(παλμική ή σταθερή κατάσταση)

Έξοδος συναγερμού παραβίασης και πανικού
Τροφοδοσία: 12V AC ή 18 έως 24V DC, με
δυνατότητα τροφοδοσίας απευθείας από την
μπουτονιέρα.

Μέγεθος: 1 μονάδα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ

**S3501/NFC**

12583501

Αυτόνομη μονάδα ελέγχου πρόσβασης με αναγνώστη RFID NFC 13.56MHz

Βασικός προγραμματισμός τοπικά με μικροδιακόπτες και οπτικοακουστικές ενδείξεις ή **μέσω Wi-Fi** με χρήση του εσωτερικού Web Server (απαιτείται η κάρτα εγκαταστάτη NFC/IN)

Έως 2.000 κάρτες / μπρελόκ χρήστη, αποθηκευμένες σε έως και 30 ομάδες χρηστών

Έλεγχος της μονάδας από Smartphone με λειτουργικό σύστημα Android™ και τεχνολογία NFC, με χρήση της εφαρμογής OpenGo, διαθέσιμη στο Google Play Store.

Συμβατή με κάρτες NFC/US και μπρελόκ TAGNFC/US

2 έξοδοι ρελέ (NO, C, NC) για άνοιγμα πόρτας, με ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου

Προγραμματιζόμενος χρόνος ενεργοποίησης ρελέ (3 έως 99 δευτερόλεπτα)

Έξοδος συναγερμού παραβίασης και πανικού

Τροφοδοσία: 12V AC ή 18 έως 24V DC, με δυνατότητα τροφοδοσίας απευθείας από την μπουτονιέρα

Μέγεθος: ½ μονάδα

**NFC/IN**

11812105

Κάρτα εγκαταστάτη NFC 13.56MHz για προγραμματισμό μέσω Wi-Fi

**NFC/US**

11812100

Κάρτα χρήστη NFC 13.56MHz

**TAGNFC/US**

11812125

Μπρελόκ χρήστη NFC 13.56MHz

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

**S3000/BIO-N**

12583315

● **S3000/BIO-N/BK**

12583315B

Αυτόνομη μονάδα ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα και αναγνώστη RFID EM 125KHz

Χωρητικός αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος

Έξοδος Wiegand 26 για σύνδεση με κέντρα ελέγχου πρόσβασης

Οπτικοακουστική ένδειξη λειτουργίας

Έως **899 κάρτες / μπρελόκ χρήστη** και **99 δακτυλικά αποτυπώματα**

Προαιρετικό κλειδίωμα με την εισαγωγή 10 συνεχόμενων λανθασμένων δακτυλικών αποτυπωμάτων

Συμβατό με κάρτες PROKEY ID και μπρελόκ TAGKEY ID

1 έξοδος ρελέ (NO, C, NC) για άνοιγμα πόρτας, με είσοδο μπουτόν εξόδου

Προγραμματιζόμενος χρόνος ενεργοποίησης ρελέ (1 έως 99 δευτερόλεπτα) και λειτουργία εξόδου (παλμική ή σταθερή)

Συναγερμός παραβίασης

Τροφοδοσία 12V DC ή 18V DC

Μέγεθος: 1 μονάδα

**S3000/CODEPROX-N**

12583305

● **S3000/CODEPROX-N/BK**

12583305B

Αυτόνομη μονάδα ελέγχου πρόσβασης με αριθμητικό πληκτρολόγιο και αναγνώστη RFID EM 125KHz

Έξοδος Wiegand 26 για σύνδεση με κέντρα ελέγχου πρόσβασης

Οπτικοακουστική ένδειξη λειτουργίας

Έως **990 κωδικοί και κάρτες / μπρελόκ χρήστη** Κωδικοί πρόσβασης 4, 5 ή 6 ψηφίων

Προαιρετικό κλειδίωμα με την εισαγωγή 10 συνεχόμενων λανθασμένων κωδικών

Συμβατό με κάρτες PROKEY ID και μπρελόκ TAGKEY ID

1 έξοδος ρελέ (NO, C, NC) για άνοιγμα πόρτας, με είσοδο μπουτόν εξόδου

Προγραμματιζόμενος χρόνος ενεργοποίησης ρελέ (1 έως 99 δευτερόλεπτα) και λειτουργία εξόδου (παλμική ή σταθερή)

Συναγερμός παραβίασης

Τροφοδοσία 12V DC ή 18V DC

Μέγεθος: 1 μονάδα

**PROKEY ID**

20710008


Κάρτα χρήστη EM 125KHz

**TAGKEY ID**

20710007

Μπρελόκ χρήστη EM 125KHz

ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

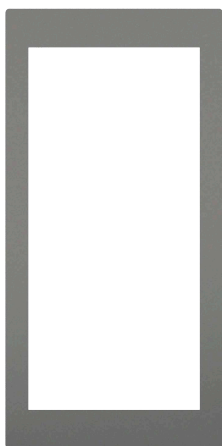

S6001/AL	12586001	S6003/AL	12586003
● S6001/BK	12586001B	● S6003/BK	12586003B
<p>Πλαίσιο στήριξης για μπουτονιέρα με 1 μονάδα 134mm (Π) × 155mm (Υ)</p>		<p>Πλαίσιο στήριξης για μπουτονιέρα με 3 μονάδες 134mm (Π) × 388mm (Υ)</p>	
S6002/AL	12586002	S6004/AL	12586004
● S6002/BK	12586002B	● S6004/BK	12586004B
<p>Πλαίσιο στήριξης για μπουτονιέρα με 2 μονάδες 134mm (Π) × 271mm (Υ)</p>		<p>Πλαίσιο στήριξης για μπουτονιέρα με 4 μονάδες 134mm (Π) × 495mm (Υ)</p>	

ΚΟΥΤΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ



CE610	11280610	UC	11259990
<p>Κουτί εντοιχισμού για μπουτονιέρα με 1 μονάδα 125mm (Π) × 140mm (Υ) × 56mm (Β)</p>		<p>Σετ 3 τούνελ καλωδίων Για σύνδεση κουτιών CE610, CE620 και CE630</p>	
CE620	11280620	UC-CE640/SUPRA	12590100
<p>Κουτί εντοιχισμού για μπουτονιέρα με 2 μονάδες 125mm (Π) × 257mm (Υ) × 56mm (Β)</p>		<p>Σετ 3 τούνελ καλωδίων Για σύνδεση κουτιών CE640/SUPRA</p>	
CE630	11280630	RAP-SUPRA	12590850
<p>Κουτί εντοιχισμού για μπουτονιέρα με 3 μονάδες 125mm (Π) × 374mm (Υ) × 56mm (Β)</p>		<p>Καλωδιοταινία 85cm Για σύνδεση ηλεκτρονικών μηχανισμών από διαφορετικά κουτιά εντοιχισμού</p>	
CE640/SUPRA	12570950		
<p>Κουτί εντοιχισμού για μπουτονιέρα με 4 μονάδες 121mm (Π) × 484mm (Υ) × 56mm (Β)</p>			

ΚΟΥΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΓΕΙΣΟ

S871/AL 12570871● **S871/BK** 12570871B

Κουτί επίτοιχης εγκατάστασης με γείσο
Για μπουτονιέρα με 1 μηχανισμό
140 (mmΠ) × 161mm (Υ) × 48mm (B)

S873/AL 12570873● **S873/BK** 12570873B

Κουτί επίτοιχης εγκατάστασης με γείσο
Για μπουτονιέρα με 3 μηχανισμούς
140 (mmΠ) × 395mm (Υ) × 48mm (B)

S872/AL 12570872● **S872/BK** 12570872B

Κουτί επίτοιχης εγκατάστασης με γείσο
Για μπουτονιέρα με 2 μηχανισμούς
140 (mmΠ) × 278mm (Υ) × 48mm (B)

S874/AL 12570874● **S874/BK** 12570874B

Κουτί επίτοιχης εγκατάστασης με γείσο
Για μπουτονιέρα με 4 μηχανισμούς
140mm (Π) × 500mm (Υ) × 48mm (B)



ΓΕΙΣΑ

S711/AL 12570711● **S711/BK** 12570711B

Γείσο για 1 στήλη με 1 μηχανισμό
139mm (Π) × 159mm (Υ)

S722/AL 12570722● **S722/BK** 12570722B

Γείσο για 2 στήλες με 2 μηχανισμούς
274mm (Π) × 276mm (Υ)

S721/AL 12570721● **S721/BK** 12570721B

Γείσο για 1 στήλη με 2 μηχανισμούς
139mm (Π) × 276mm (Υ)

S723/AL 12570723● **S723/BK** 12570723B

Γείσο για 3 στήλες με 2 μηχανισμούς
408mm (Π) × 276mm (Υ)

S731/AL 12570731● **S731/BK** 12570731B

Γείσο για 1 στήλη με 3 μηχανισμούς
139mm (Π) × 393mm (Υ)

S732/AL 12570732● **S732/BK** 12570732B

Γείσο για 2 στήλες με 3 μηχανισμούς
274mm (Π) × 393mm (Υ)

S741/AL 12570741● **S741/BK** 12570741B

Γείσο για 1 στήλη με 4 μηχανισμούς
139mm (Π) × 500mm (Υ)

S733/AL 12570733● **S733/BK** 12570733B

Γείσο για 3 στήλες με 3 μηχανισμούς
408mm (Π) × 393mm (Υ)



ΠΛΑΓΙΟΜΕΤΩΠΕΣ



S911/AL 12570911

● **S911/BK** 12570911B

Πλαγιομετώπη με γωνία 45°
Για 1 μπουτονιέρα με 1 μονάδα
139mm (Π) × 155mm (Υ) × 115mm (Β)

S921/AL 12570921

● **S921/BK** 12570921B

Πλαγιομετώπη με γωνία 45°
Για 1 μπουτονιέρα με 2 μονάδες
139mm (Π) × 272mm (Υ) × 115mm (Β)

S931/AL 12570931

● **S931/BK** 12570931B

Πλαγιομετώπη με γωνία 45°
Για 1 μπουτονιέρα με 3 μονάδες
139mm (Π) × 389mm (Υ) × 115mm (Β)

S941/AL 12570941

● **S941/BK** 12570941B

Πλαγιομετώπη με γωνία 45°
Για 1 μπουτονιέρα με 4 μονάδες
139mm (Π) × 496mm (Υ) × 210mm (Β)

S922/AL 12570922

● **S922/BK** 12570922B

Πλαγιομετώπη με γωνία 45°
Για 2 μπουτονιέρες με 2 μονάδες
274mm (Π) × 272mm (Υ) × 210mm (Β)

S932/AL 12570932

● **S932/BK** 12570932B

Πλαγιομετώπη με γωνία 45°
Για 2 μπουτονιέρες με 3 μονάδες
274mm (Π) × 389mm (Υ) × 210mm (Β)

ΚΟΡΝΙΖΕΣ



S611/AL 12570611

Κορνίζα
Για 1 μπουτονιέρα με 1 μονάδα
200mm (Π) × 278mm (Υ)

S621/AL 12570621

Κορνίζα
Για 1 μπουτονιέρα με 2 μονάδες
200mm (Π) × 430mm (Υ)

S631/AL 12570631

Κορνίζα
Για 1 μπουτονιέρα με 3 μονάδες
200mm (Π) × 512mm (Υ)

S641/AL 12570641

Κορνίζα
Για 1 μπουτονιέρα με 4 μονάδες
200mm (Π) × 620mm (Υ)

S622/AL 12570622

Κορνίζα
Για 2 μπουτονιέρες με 2 μονάδες
334mm (Π) × 430mm (Υ)

S632/AL 12570632

Κορνίζα
Για 2 μπουτονιέρες με 3 μονάδες
334mm (Π) × 512mm (Υ)

S633/AL 12570633

Κορνίζα
Για 3 μπουτονιέρες με 3 μονάδες
468mm (Π) × 512mm (Υ)